

RoHS対応型 温度ヒューズ

Thermal Cutoffs (Conform with RoHS Directive)

2005.08



用語説明 Explanation of Terminology

■ 公称動作温度 Tf Rated functioning temperature Tf

安全規格で定められた動作温度。
電安法 ±7°C
その他 +0,-10°C
Tf is operating temperature defined by the safety standard.
DENAN ±7°C
The other standards +0,-10°C

■ 動作温度 Functioning temperature

1分間に0.5°C上昇するオイルバス中で温度ヒューズが動作した時の温度であり、使用する際の目安である。
It is temperature at which thermal cutoffs operate in the oil bath which goes up 0.5/min. And It is a criterion for using cutoffs.

■ TM

動作した温度ヒューズが10分間再導通しない最高温度。
The maximum temp at which no re-conduction will be caused for 10 minutes for thermal cutoffs.


■ Approval No.

UL, C-UL : E73591
VDE : 40005277, 40008915

■ 注意事項 Cautions

設計・仕様について予告なく変更する場合があります。
ご使用に際しましては、別途納入仕様書をお取り交わし頂きますようお願い申し上げます。
Design, Specifications are subject to change without notice.
Please exchange specifications, before adoption.

T-X Series

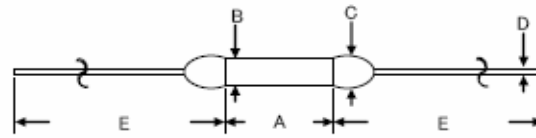

Dimensions [mm]		
A	6.3±1.0	
B	2.0±0.1	
C	2.3 and under	
D	0.53±0.1	
E	38±3.0	

製品名 Type No.	公称動作温度 Tf [°C]	動作温度 Functioning temperature [°C]	電気定格 Rating			TM [°C]	規格認証 Approved ^{※1}			
			AC/DC	電圧 Voltage [V]	電流 Current [A]		UL C-UL	VDE	BEAB	CCC
T06X	65	61±3	AC	250	1.0	200				
T0X	76	72±3	AC	250	1.0	200				-
			DC	125	2.0					
T1X	86	81±2	AC	250	1.0	200				-
			DC	125	2.0					
T2X	102	98±3	AC	250	2.0	200				-
			DC	125	3.0					
P11 ^{※2}	117	112±2	AC	250	1.0	160				
			DC	50	2.5					
T3X	115	111±2	AC	250	2.0	200				-
			DC	125	3.0					
T4X	127	123±2	AC	250	2.0	200				-
			DC	125	3.0					
T13X	133	129±3	AC	250	2.0	200				-
			DC	125	3.0					
T5X	136	131±2	AC	250	2.0	200				-
			DC	125	3.0					
T6X	139	134±2	AC	250	2.0	200				-
			DC	125	3.0					
T7X	145	140±2	AC	250	1.0	200				-
			DC	125	2.5					
			DC	50	3.0					

※1 電安法は全製品AC250V定格認可済み
All products are approved by DENAN (AC250V)

認可 Approved

※2 現行品 (RoHS対応型)
The conventional product (Conform with RoHS Directive)

*基板実装対応型温度ヒューズ Thermal cutoffs suitable for board mounting.

Anzen Dengu Co.,Ltd

2-34-1 Inadaira Musashimurayama-shi,
Tokyo 208-0023 Japan

TEL : Int. +81-42-560-0744 FAX : Int. +81-42-560-0732

安全電具株式会社

〒208-0023

東京都武蔵村山市伊奈平2-34-1

TEL : 042-560-0744 FAX : 042-560-0732

URL <http://www.anzendengu.co.jp/>

e-mail dengu@gd5.so-net.ne.jp

中国服务商(精电电子) TEL : +86-512-67077361 FAX : +86-512-67077391 E-mail : service@simon-jd.com